

Контактное лицо Капитанов А.С.
Телефон +7 911 990 73 12
Email multimobile@yandex.ru

Подметально-уборочная машина SENIOR 2000



СПЕЦИФИКАЦИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ

747190	SENIOR 2000, основное оборудование, макс. скорость 25км/ч, привод: вспомогательный двигатель.
427529	Буксирная проушина DIN 74053 диаметром 50мм.
699330	Цепь безопасности на дышла.
284470	Вспомогательный двигатель Deutz TD 2011 L4i, EuroMot 3A (56 kW@2600 rpm).
495479	Сепаратор камней.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Буксируемая подметально-уборочная машина SENIOR 2000


Подметально-уборочный прицеп элеваторного типа с увлажнением убираемой поверхности и прямой погрузкой смета по транспортеру в кузов буксирующего самосвала.

Предназначена для скоростной уборки транспортных магистралей и городских улиц. Быстро, чисто и без пыли убирает слежавшийся песок, щебень после дорожных работ, мусор, листву и др.



Принцип действия:

Смет с дорожного полотна сгребается при помощи боковых дисковых щеток к центральной щетке, которая забрасывает его на элеватор, состоящий из ременного конвейера со скребками, которые перемещают смет по наклонному стальному листу вверх. Затем смет попадает на транспортер с резиновой лентой и перемещается в кузов буксирующего самосвала. Привод всех элементов гидравлический. Гидравлика работает от гидронасоса, установленного непосредственно на валу двигателя.

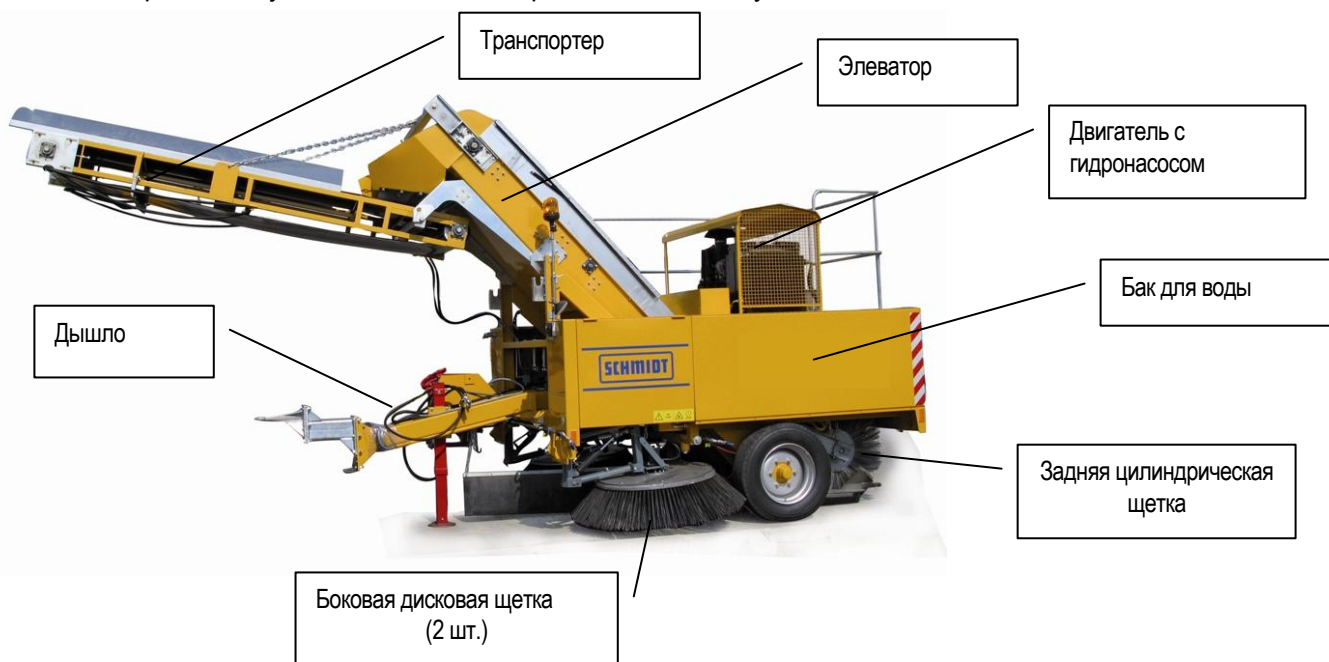

Технические характеристики	
Скорость подметания	До 20 км/ч
Производительность	до 1,2 тонны смета/мин
Ширина подметания	2900 мм
Транспортная скорость	до 25 км/ч
Двигатель	56 кВт, масляная система охлаждения
Топливный бак	Сталь, около 85 л
Колеса	два колеса - 215/75 R 17,5
Элеватор	3 ремня, на которых закреплены резиновые скребки шириной 1.110 мм; элеватор закрыт алюминиевым листом;
Транспортерная лента	Ширина 700 мм, длина 3300 мм; регулировка скорости; ветровая защита
Система орошения	Объем баков для воды 1150 л Макс. производительность водяного насоса - 36 л/мин, 10 бар макс.
Гидросистема	Шестеренчатый гидронасос, установлен на валу двигателя. Производительность 76 л/мин. Давление 220 бар Бак гидромасла 210 л.
Боковые щетки	две щетки диаметром - 1250 мм - регулировки скорости вращения; - регулировка прижима и угла наклона
Задняя щетка	ширина - 1150 мм, диаметр - 900 мм - регулировка усилия прижима щетки
Управление	Пульт управления в кабине самосвала
Размеры	Длина: общая 7200 мм
	Ширина: без боковых щеток 2250 мм
	Высота: общая 3300 мм
Вес	Снаряженного 5300 кг
	Пустого 3940 кг

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Описание опции
Скребок для грязи с гидравлическим подъемным устройством, монтаж справа
Адаптер для трактора Беларус
Двухконтурная система гидравлических тормозов для макс. скорости 25 км/ч
Гидравлический привод фаркопа для ассиметричного подметания
Поддерживающая опора (ручное поднятие)
Наклон боковой щетки
Автоматическая регулировка прижатия боковых щеток к поверхности
Дополнительный пульт дистанционного управления
Дополнительное рабочее освещение слева и справа
Дополнительное рабочее освещение спереди
Третья щетка справа
Защита от пыли для основной щетки
Цветная камера заднего вида
Дополнительные предупредительные огни и знаки
Централизованная система смазки
Крепление для номерного знака
Стремянка
Запасное колесо
Tool kit

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Условия поставки : Склад Покупателя
Срок поставки : 14 - 16 недель

Остаются права на технические изменения.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Спецкомплект»
Фролов Евгений Евгеньевич